

3460N - Víceúčelová přenosná bodovka, výkon 5 KVA


Tento typ je vhodný především pro sváření v menších prostorách. Díky kompaktním rozměrům tato bodovka nezabírá příliš místa v dílně a vždy je možné mít ji poblíž, na dosah ruky. Jednoduché ovládání umožňuje nastavit čas a proud sváření. Svářet můžete buď pomocí jednostranné pistole, nebo si můžete vybrat z nabídky oboustranných ručních kleští.

Sestava stroje obsahuje:

3460N - svářecí zdroj,
3575 - jednostranná pistole s kabelem délky 1,6 m,
7638 - rázový vytahovák,
3469 - zemnicí kabel délky 1,4 m se svorkou,
7637 - sada spotřebních dílů.

Typ 3460N

Volitelné příslušenství (výběr):
3574 - vozík pro bodovku 3460N.

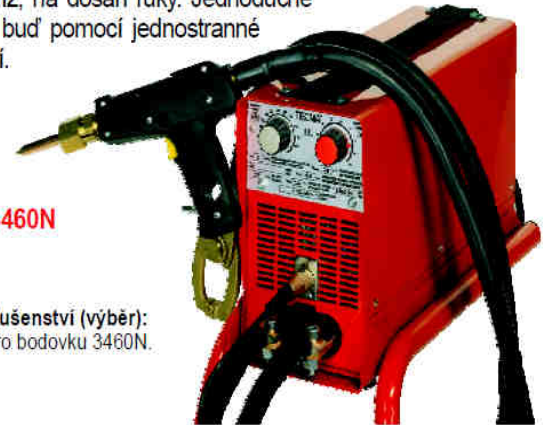

Technické údaje

Typ		3460N
Napájení (jednofázové)	V/Hz	400/50
Výkon při 50 %	KVA	5
Max. svářecí výkon	KVA	20
Proud ve zkratě	KA	4,5
Proud při 100 %	KA	0,63
Napětí naprázdno	V	5,6
Pojistky (zpožděné)	A	16
Průřez napájecích kabelů	mm ²	2,5 x 3
Tlak stlačeného vzduchu max.	bar	-
Iepalná třída		F
Stupeň ochrany		IP 21
Hmotnost	Kg	26
Rozměry (š x v x d)	cm	14 x 23 x 44
Počet programů		1
Ovládání kleští		ruční